

Камерный счетчик-расходомер

FLOWPET-EG

Модель: LS



Бюджетный расходомер для измерения расхода воды и нефтепродуктов


- Û Простота конструкции и приемлемая точность измерений
- Û Высокотемпературное исполнение
- Û Электронный индикатор с батарейным питанием и импульсным выходным сигналом
- Û Низкая стоимость
- Û Идеальное решение для котельных и дизельгенераторов

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

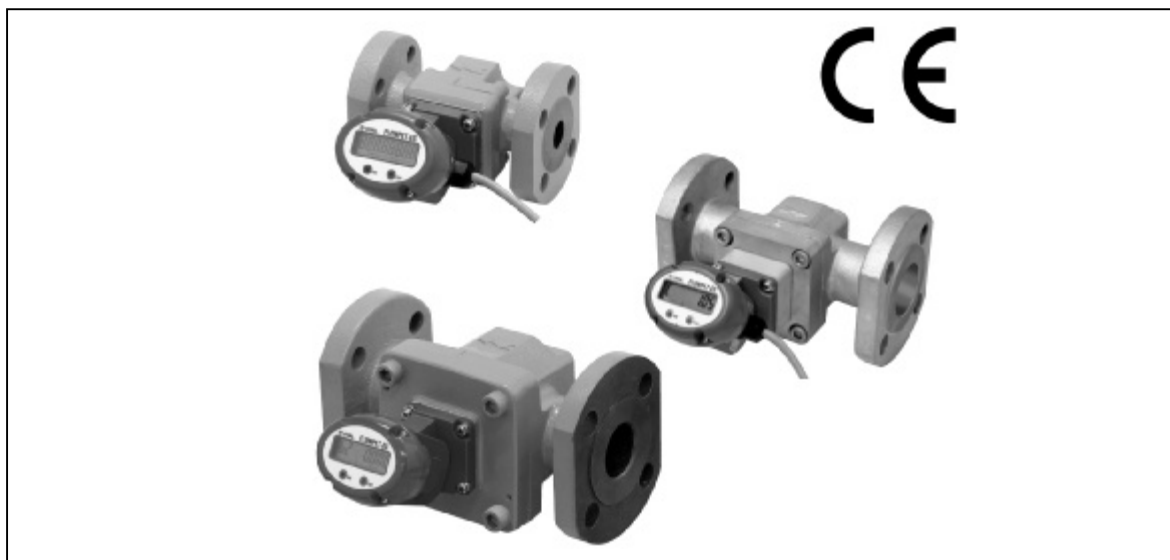

Технические характеристики¹

КОНСТРУКЦИЯ				
LS	Счетчик-расходомер для воды / нефтепродуктов			
Диаметр [мм]	20	25	40	50
Диаметр [дюймы]	3/4"	1"	1 ½"	2"
Модель	LS			
ТИП МОНТАЖА				
Фланцевый	ANSI 150RF, JIS 10K RF			
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Диапазон измерений	От 5 л/ч до 24 м3/ч (в зависимости от модели и вязкости жидкости)			
Точность	± 0.5 % (для нефтепродуктов), ± 1 % (для воды)			
Защита	IEC IP53			
МАТЕРИАЛ				
Роторы	Специальная резина (полимер)			
Корпус	Нержавеющая сталь-литье, чугун-литье FC250			
Дисплей	ЖК и кнопки для переключения режима индикации.			
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Номинальное давление	До 1,18 МПа (до 0,98 МПа высокотемпературное исполнение)			
Рабочая температура	От 0 до +120°С (0 до +150°С высокотемпературное исполнение)			
Окр. температура	От -10 до +60° С			
Диапазон вязкости	От 0,8 мПа*сек до 200 мПа*сек (в зависимости от модели)			
СВЯЗЬ				
Выходной сигнал	Импульсный открытый коллектор (нормированный или ненормированный)			
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ				
Электропитание	Встроенная литиевая батарея на 8 лет работы (внешний источник 12~50 В пост. тока для импульсного генератора)			
Соединение кабеля	½NPT			

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93